



Skyltmanual

Vård- och omsorgsboende

Innehåll

Varför en egen skyltmanual?	3
Allmänt om skyltar	4
Skyltprofil	4
Kulörer	5
Entré utomhus	6
Entré inomhus	
Orienteringstavla	6
Riktningsskyltar	6
Hissar	
Utanför hiss	7
Inne i hiss	7
Hissknappar	7
Utanför enheten	
Signaturfärg	8
Hyresgästförteckning	8
Inne på enheten	
Riktningsskyltar	9
Lägenhetsskyltar	9
Toalett RWC	9
Symboler	9
Övriga skyltar	
Inne på enheten	10
Administration	10
Övriga skyltar för medarbetare	10
Tillgänglighet	10

Varför en egen skyltmanual?

Den här skyltmanualen är ett stöd för dig som ska beställa nya skyltar till ett vård- och omsorgsboende. Den vänder sig främst till dig som chef eller dig som planerar och utför underhållsrenovering alternativt ny- eller ombyggnation. I manualen hittar du information om hur skyltarna ska se ut och vilka färger och symboler du ska använda.

Att kunna orientera sig i sin hemmiljö är av största vikt för oss människor. Kunna ta en promenad, hälsa på goda vänner, sätta sig på balkongen en solig dag.

Att inte hitta till matsalen, trädgården eller den egna lägenheten kan skapa oro och ångest vilket försämrar livskvaliteten för många hyresgäster på vård- och omsorgsboenden. Världen krymper.

För människor med kognitiv nedsättning (till exempel demenssjukdom) blir det extra tydligt då själva sjukdomen innebär en försämrad orienteringsförmåga och ett försämrat närminne.

Forskning visar att färger och tydliga kontraster kan underlätta för personer med kognitiva och/eller somatiska funktionsnedsättningar. Genom att färgkoda våningarna och låta det återspeglas i skyltarna kan vi stötta orienteringen för hyresgästerna. Det blir enklare att hitta, för de som bor på vård- och omsorgsboendet, för olika besökare och för de som arbetar på vård- och omsorgsboendet.

Allmänt om skyltar

Så här säger Boverkets byggregler om tillgänglighet och användbarhet i byggnader:

- Orienterande skyltar ska vara lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast och vara placerade på lämplig höjd så att de kan läsas/höras såväl av personer som använder rullstol som av stående personer med nedsatt syn.
- De bör placeras där man förväntar sig att de ska finnas och så att man kan komma tätt intill dem.
- Textstorleken bör väljas efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer.
- Skyltar bör vara kompletterade med bokstäver i upphöjd relief samt i vissa fall med punktskrift och talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända bildsymboler.

Skyltprofil

Bakgrund: Matt varmvit bakgrund med svarta bokstäver. RAL P 9010 C

Bokstäver: Stora läsbara bokstäver, ska kunna läsas på avstånd. Små bokstäver (gemener) med stor bokstav (versal) i början på ordet.

Text: Vänsterställd text

Symboler: Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla enligt SIS, Svensk standard

Typsnitt: Gotham Medium, Gotham Bold, Gotham Book. Övriga skyltar som verksamheten själv administrerar ska ha typsnitt Arial Fet stil. Mallar till dessa finns att tillgå på Styrande dokument – Skyltprofil

Montering: Lägenhetsskyltar med flera, övre höjd 140 cm

Färger:	Våning 0/entré Grön	RAL P 2408 C
	Våning 1 Röd	RAL P 7524 C
	Våning 2 Blå	RAL P 7698 C
	Våning 3 Gul	RAL P 117 C

Kulörer

Våningsfärger

Färgsystemet för skyltar heter PMS medan färgsystemet för målade ytor heter NCS.

Färgen på skylten ska motsvara färgen på våningsplanet för att underlätta orientering.

Den röda tråden

NCS-kulören används utanför enheten för att visa att man är på rätt våning. Se sida 8.

Nedan visas skyltens kulör och förslag på en liknande färg för målning.

PMS

NCS

	Gul P 117 C	Gul S 2040-Y10R	
	Blå P 7698 C	Varmblå S 4020- B	
		Kallblå S 4020-R90B	
	Röd P 7524 C	Varmröd S 3040-Y80R	
		Kallröd S 3040-Y90R	
	Grön P 2408 C	Varmgrön S 4020-G10Y	
		Kallgrön S 4020-B90G	
	RAL 9010 Bakgrundsfärg	Varmvit S 0502-Y	

Entré utomhus

Utomhusskyltning

Utomhusskyltning ska följa Göteborg Stads ordinarie skyltprogram för yttre skyltning. Några exempel:



Entré inomhus

Orienteringstavla

Orienteringstavlan ska synas direkt när man kommer in. Den ska överensstämma med våningsfärgerna på enheterna och inte störas av annan information.

Entrévåning med lägenheter benämns som våning 0. Entrévåning utan lägenheter benämns som våning Entré.

Storlek: Beroende på utrymme och innehåll.

	Högsbotorps Vård- och omsorgsboende	
3 VÅNING	3A Lägenhet 1301-1316	Administration
	3B Lägenhet 1317-1332	
2 VÅNING	2A Korttidsenhet	Administration
	2B Korttidsenhet	
1 VÅNING	1A Lägenhet 1101-1116	Administration
	1B Lägenhet 1117-1132	
E ENTRÉ	Administration Hälso- och sjukvård Mötesplats Högsbo	

Riktningsskyltar

I entrén ska riktningsskyltar visa hissar, toaletter och annat som kan finnas på entrévåningen.

Riktningsskylt placeras på vägg eller hängs upp i taket.
Symbol kan användas.



Hissar

Orienteringstavla utanför hiss

Bredvid hissdörren ska det finnas en orienteringsskylt.

Våningen markeras genom att fylla bakgrunden på den våning man befinner sig.

Storlek: A4 eller A3 beroende på utrymme.

Monteringshöjd: 140 cm övre kant

Orienteringstavla inne i hiss

Inne i hissen ska det finnas en orienteringsskylt.

Symboler kan underlätta orienteringen.

Storlek: A4 eller A3 beroende på utrymme.

Monteringshöjd: 140 cm i överkant.

Hissknappar

Färgorienteringen fortsätter med hissknapparna.

Hissknapparna kan vara vara färgade alternativt färgmarkeras på annat sätt.

Högsbotorps Vård- och omsorgsboende	
3 VÅNING	3A Lägenhet 1301-1316 3B Lägenhet 1317-1332 Administration
2 VÅNING	2A Korttidsenhet 2B Korttidsenhet Administration
1 VÅNING	1A Lägenhet 1101-1116 1B Lägenhet 1117-1132 Administration
E ENTRÉ	Administration Hälsö- och sjukvård Mötesplats Högsbo

Högsbotorps Vård- och omsorgsboende	
3 VÅNING	3A Lägenhet 1301-1316 3B Lägenhet 1317-1332 Administration
2 VÅNING	2A Korttidsenhet 2B Korttidsenhet Administration
1 VÅNING	1A Lägenhet 1101-1116 1B Lägenhet 1117-1132 Administration
E ENTRÉ	Administration Hälsö- och sjukvård Mötesplats Högsbo



Utanför enheten

Våningsfärg

Det ska vara tydligt vilken våning du är på. Mittemot hissen eller på annan lämplig plats ska våningens färg målas på en vägg eller en del av en vägg. Siffran kan målas med färg eller folieras på väggen i vitt.

Siffran ska vara stor, en utgångspunkt kan vara 80 cm. Siffran i Gotham Bold.

Alternativet är att sätta en skylt motsvarande den som finns på orienteringstavlan.

Mått beroende på omgivande yta, minimimått 40x40 cm.



Våningskulör
på vägg



Våningskulör
på skylt


Hyresgästförteckning

Utanför enheten ska det finnas en lista med vilka hyresgäster som bor på våningen. Det är verksamheten som uppdaterar och skriver ut denna.

Den kan vara i A3 eller A4.

Använd gärna ett tjockare papper, 160 g. Administreras av verksamheten.

Mall finns att tillgå på styrande dokument
Skyltprofil

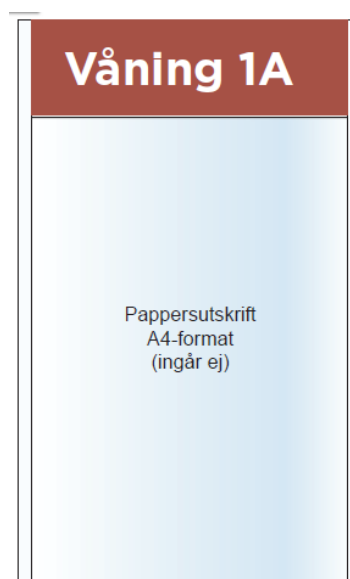


Inne på enheten

Riktningsskyltar

Inne på enheten kan det behövas riktningskyltar till A- och B-sida.

Storleken anpassas efter utrymmet



Lägenhetsskylt

Utanför lägenheten ska det finnas en namnskylt med hyresgästens namn.

Paperflexskylten administreras av verksamheten.

Storlek: A5

Färg: vit

Typsnitt: Arial Fet stil



Mall finns att tillgå på styrande dokument
Skyltprofil

På den övre delen av skylten ska
Lantmäteriets lägenhetsnumret stå.
Monteringshöjd: 140 cm i överkant.

Toaletter RWC

Allmänna toaletter skyltas på sidan
av dörren med tydlig symbol i röd kulör.
15x15 cm

Monteringshöjd: 140 cm i överkant.



Symboler

Symboler med eller utan text kan användas
för olika platser på enheten som
hyresgästerna använder.
Exempelvis balkong, trädgård eller matsal.



Övriga skyltar

Inne på enheten


Skölj, förråd, städ, tvätt och så vidare.

På utrymmen som inte används av hyresgäster kan skylten sitta ovanför dörren på samma sida som dörrhandtag.

Mått: Ca 20x6 cm

Vit med svart text.

Verksamheten administrerar dessa skyltar.

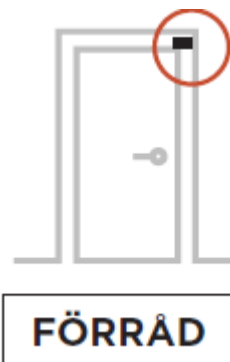

Toalett medarbetare skiljer sig från allmänna toaletter som är röda.

15x15 cm



Personalutrymmen

Administration

Paperflex, namn och kontaktuppgifter till: enhetschef, administratör, äldrekonstulent, hälso- och sjukvård, vaktmästeri, kök med fle. ...

Mall finns att tillgå på styrande dokument

Skyltprofil

Rumsnummer efter Stadsfastigheters ritningar.



Övriga skyltar för medarbetare

Vilrum - standard

Pausrum - standard

Omklädningsrum - standard

Klädförråd - standard med flera.

15 x15 cm.



Tillgänglighetsskyltar med punktskrift enligt gällande riktlinjer.





Göteborgs
Stad

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Avdelning Vård- och omsorgsboende

Box 334

421 23 Västra Frölunda

vardochomsorgsboende@aldrevardomsorg.goteborg.se